


MMDT2227 SMD General Purpose NPN PNP Transistors SMD Universal-NPN PNP-Transistoren	I_C = 600 mA h_{FE} = 35...300 T_{jmax} = 150°C	V_{CEO} = 40 V -60V P_{tot} = 200 mW
--	--	---

Version 2026-04-08



SPICE Model & STEP File ¹⁾

Marking Code
See below 'XX' | Siehe unten 'XX'

HS Code 85412100

Typical Applications

Signal processing
Switching, Amplification
Commercial / industrial grade
Suffix -Q: AEC-Q101 compliant ¹⁾
Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification ¹⁾

Features

Two complementary transistors in one package
Compliant to RoHS (w/o exemp.)
REACH, Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled
Weight approx.
Case material
Solder & assembly conditions



Zwei Komplementär-Transistoren in einem Gehäuse
Konform zu RoHS (ohne Ausn.)
REACH, Konfliktminerale ¹⁾

Typische Anwendungen

Signalverarbeitung
Schalten, Verstärken
Standardausführung
Suffix -Q: AEC-Q101 konform ¹⁾
Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifizierung ¹⁾


Besonderheiten

Mechanische Daten ¹⁾

3000 / 7"
0.01 g
UL 94V-0
260°C/10s
MSL = 1
Gegurtet auf Rolle
Gewicht ca.
Gehäusematerial
Löt- und Einbaubedingungen

MMDT2227
'K27'

T1 - NPN
1 = E1 2 = B1 6 = C1



T2 - PNP
3 = C2 4 = E2 5 = B2


Dual Transistors

Maximum ratings ²⁾

Grenzwerte ²⁾

			T1 - NPN	T2 - PNP
Collector-Emitter-voltage – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	V _{CEO}	40 V	-60 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	V _{CBO}	75 V	-60 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	V _{EBO}	6 V	-5 V
Collector current – Kollektorstrom	DC	I _C	600 mA	-600 mA
Peak Collector current - Kollektor-Spitzenstrom	t _p ≤ 300 μs duty cycle ≤ 2%	I _{CM}	1.2 A	-1.2 A
Power dissipation – Verlustleistung		P _{tot}	200 mW ³⁾	
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T _S	-55...+150°C	
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _J	-55...+150°C	

Dimensions Maße [mm]

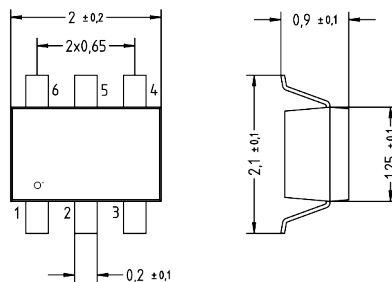

- Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- T_A = 25°C and per transistor, unless otherwise specified. For the PNP transistor, the parameters must be set to negative
T_A = 25°C und pro Transistor, wenn nicht anders angegeben. Für den PNP-Transistor sind die Parameter negativ zu setzen
- Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad per terminal – Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag je Anschluss

Characteristics

Kennwerte

				$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis				h_{FE}	35 75	–	–
$V_{CE} = 10\text{ V}$ $V_{CE} = -10\text{ V}$	$I_C = 0.1\text{ mA}$ $I_C = -0.1\text{ mA}$	T1 - NPN T2 - PNP					
$V_{CE} = 10\text{ V}$ $V_{CE} = -10\text{ V}$	$I_C = 1\text{ mA}$ $I_C = -1\text{ mA}$	T1 - NPN T2 - PNP	50 100		–	–	
$V_{CE} = 10\text{ V}$ $V_{CE} = -10\text{ V}$	$I_C = 10\text{ mA}$ $I_C = -10\text{ mA}$	T1 - NPN T2 - PNP	75 100		–	–	
$V_{CE} = 10\text{ V}$ $V_{CE} = -10\text{ V}$	$I_C = 150\text{ mA}$ $I_C = -150\text{ mA}$	T1 - NPN T2 - PNP	100		–	300	
$V_{CE} = 10\text{ V}$ $V_{CE} = -10\text{ V}$	$I_C = 500\text{ mA}$ $I_C = -500\text{ mA}$	T1 - NPN T2 - PNP	40 50	–	–		
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspannung ¹⁾				V_{CEsat}	–	–	0.3 V -0.4 V
$I_C = 150\text{ mA}$ $I_C = -150\text{ mA}$	$I_B = 15\text{ mA}$ $I_B = -15\text{ mA}$	T1 - NPN T2 - PNP					
$I_C = 500\text{ mA}$ $I_C = -500\text{ mA}$	$I_B = 50\text{ mA}$ $I_B = -50\text{ mA}$	T1 - NPN T2 - PNP	V_{CEsat}	–	–	1.0 V -1.6 V	
Base-Emitter-voltage – Basis-Emitter-Spannung ¹⁾				V_{BE}	0.6 V –	– –	1.2 V -1.3 V
$I_C = 150\text{ mA}$ $I_C = -150\text{ mA}$	$I_B = 15\text{ mA}$ $I_B = -15\text{ mA}$	T1 - NPN T2 - PNP					
$I_C = 500\text{ mA}$ $I_C = -500\text{ mA}$	$I_B = 50\text{ mA}$ $I_B = -50\text{ mA}$	T1 - NPN T2 - PNP	V_{BE}	– –	– –	2.0 V -2.6 V	
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom				I_{CBO}	–	–	10 nA -10 nA
$V_{CB} = 60\text{ V}$ $V_{CB} = -60\text{ V}$	E open E open						
Emitter-Base cutoff current – Emitter-Basis-Reststrom				I_{EBO}	–	–	10 nA -10 nA
$V_{EB} = 3\text{ V}$ $V_{EB} = -3\text{ V}$	C open C open						
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz				f_T	300 MHz 200 MHz	–	–
$V_{CE} = 20\text{ V}, I_C = 20\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$ $V_{CE} = -20\text{ V}, I_C = -20\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$							
Delay & Rise Time – Verzögerungs- und Anstiegszeit				t_d t_r	–	10 ns 25 ns	–
$V_{CC} = 30\text{ V}$	$I_C = 150\text{ mA}$	$V_{BE(off)} = -0.5\text{ V}$	$I_{B1} = 15\text{ mA}$				
Storage & Fall Time – Speicher- und Abfallzeit				t_s t_f	–	225 ns 60 ns	–
$V_{CC} = 30\text{ V}$	$I_C = 150\text{ mA}$	$I_{B1} = I_{B2} = 15\text{ mA}$					
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität				C_{CBO}	–	–	8.0 pF
$V_{CB} = 10\text{ V}, I_E = i_e = 0, f = 1\text{ MHz}$ $V_{CB} = -10\text{ V}, I_E = i_e = 0, f = 1\text{ MHz}$		T1 - NPN T2 - PNP					
Typ. thermal resistance junction to ambient (per device) Typ. Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung (pro Bauteil)				R_{thA}	420 K/W ²)		

Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

- 1 Tested with pulses $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$
2 Mounted on P.C. board with 3 mm^2 copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm^2 Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss

All rights reserved

The information presented in our data sheets and other documents is to the best of our knowledge true and accurate. It describes the type of component or application and shall not be considered as assured characteristics. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the capacity, delivery, performance or suitability of any product or circuit etc, neither does it convey any license under the patent rights of others.

Diotec reserves the right to make changes without further notice. However, regular updating of all product information is provided on our website ¹⁾. All Diotec products are sold and shipped subject to our "Standard Terms and Conditions of Business" ²⁾. The reproduction of all documents is prohibited without the expressed written permission of Diotec Semiconductor AG's Managing Board.

Disclaimer

1. All products described or contained are designed and intended for use in standard applications, so called commercial/ industrial grade, requiring an ordinary level of reliability.

2. Some products are available with the special grades "AEC-Q101 compliant" respectively "AEC-Q101 qualified". These are automotive standards ³⁾.

3. Customers using these parts in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability, such as (but not limited to) life supporting devices or systems, where failure or malfunction of the product may directly affect human life or health, are obliged to validate whether the use in such cases is appropriate.

Diotec does not assume any liability arising out of such applications or uses of its products. Usage in all such cases is on the own and sole risk of the customer.

4. Although Diotec continuously enhances the quality and reliability of its products, customers must incorporate sufficient safety measures in their designs, such as redundancy, fire containment, and anti-failure, so that personal injury, fire or environmental damage can be prevented. Diotec excludes explicitly every implied warranty or liability regarding the fitness of the products to any other than standard applications.

5. All information described or contained herein are subject to change without notice. Please contact Diotec to obtain the latest information before incorporating Diotec products into any design.

6. All information described and contained herein are intended only to enable the buyer to order Diotec's products. The information must not be used for any other purpose.

7. In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled by the German Federal Office of Economics and Export Control, this product must not be exported without obtaining an export license from the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action in accordance with the valid laws.

Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenblättern und sonstigen Dokumenten sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Sie dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zugesagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.

Wir behalten uns Änderungen der aufgeführten Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Änderungen werden jedoch regelmäßig auf unserer Internet-Seite veröffentlicht ¹⁾. Verkauf und Lieferung von Diotec-Produkten erfolgt gemäß unseren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" ²⁾. Die Vervielfältigung aller Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes der Diotec Semiconductor AG gestattet.

Haftungsausschluss

1. Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind für den Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewöhnlichen Zuverlässigkeitsniveau entworfen und bestimmt, bekannt als kommerziell/industrielle Anwendungen.

2. Einige Produkte sind mit den speziellen Qualifikationen „AEC-Q101 konform“ oder „AEC-Q101 qualifiziert“ erhältlich. Dies sind Automotive-Standards ³⁾.

3. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, z. B. (aber nicht begrenzt auf) lebenserhaltende Geräte oder Systeme, bei denen durch Ausfall oder eine Störung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt beeinflusst werden kann, ist der Anwender verpflichtet sicherzustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist.

Diotec übernimmt keine Haftung die sich aus solchen Anwendungen oder der Verwendung der Produkte ergibt. Der Gebrauch für alle solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und ausschließliches Risiko des Anwenders.

4. Obwohl Diotec die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Produkte beständig erhöht, müssen Kunden ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen – wie Redundanz, Feuereindämmung und Ausfallschutz – damit Personenschäden, Feuer oder Umweltschädigung verhindert werden können. Diotec schließt ausdrücklich jede implizierte Garantie oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.

5. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, können jederzeit ohne jede Benachrichtigung geändert werden. Vor Einsatz eines Diotec Produktes in irgendeiner Anwendung sind bei Diotec die neuesten Informationen einzuholen.

6. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, sollen dem Kunden nur ermöglichen, Diotec Produkte zu bestellen. Die Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.

7. Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter Beschränkungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen nicht ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz exportiert werden.

1 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Product Changes" respectively "News/Datasheets"
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Produktänderungen“ bzw. „News/Datenblätter“

2 Refer data book or <http://diotec.com/> "Company" – Siehe Datenbuch oder <http://diotec.com/> „Unternehmen“

3 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Information/Qualification/Commercial Grade and AEC-Q101"
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Informationen/Qualifizierung/Standard und AEC-Q101“