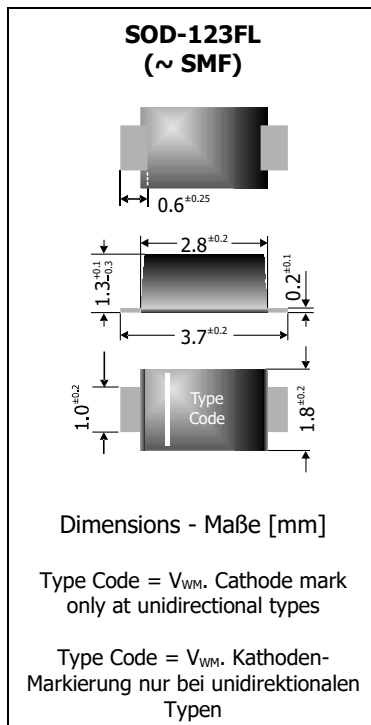


SMF5.0 ... SMF220CA
SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
SMD Spannungs-Begrenzer-Dioden

$P_{PPM} = 200 \text{ W}$
 $P_{M(AV)} = 1 \text{ W}$
 $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$

$V_{WM} = 5.0 \dots 220 \text{ V}$
 $V_{BR} = 6.8 \dots 260 \text{ V}$

Version 2018-12-18

**Typical Applications**

Over-voltage protection
 ESD protection
 Free-wheeling diodes
 Commercial grade
 Suffix -Q: AEC-Q101 compliant ¹⁾
 Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification ¹⁾

Features

Uni- and Bidirectional versions
 Peak pulse power of 200 W
 (10/1000 μs waveform)
 Very fast response time
 Low profile package
 Compliant to RoHS, REACH,
 Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled 3000 / 7"

Weight approx. 0.02 g

Case material UL 94V-0

Solder & assembly conditions 260°C/10s
 MSL = 1

**Typische Anwendungen**

Schutz gegen Überspannung
 ESD-Schutz
 Freilauf-Dioden
 Standardausführung
 Suffix -Q: AEC-Q101 konform ¹⁾
 Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation ¹⁾

Besonderheiten

Uni- und Bidirektionale Versionen
 200 W Impuls-Verlustleistung
 (10/1000 μs Strom-Impuls)
 Sehr schnelle Ansprechzeit
 Flache Bauform
 Konform zu RoHS, REACH,
 Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet auf Rolle
 Gewicht ca.
 Gehäusematerial
 Löt- und Einbaubedingungen

For bidirectional types (suffix "CA"), electrical characteristics apply in both directions.
 Für bidirektionale Dioden (mit Suffix "CA") gelten die elektrischen Werte in beiden Richtungen.

Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ²⁾**

Peak pulse power dissipation (10/1000 μs waveform) Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 μs)		P_{PPM}	200 W ³⁾
Peak pulse power dissipation (8/20 μs waveform) Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 8/20 μs)		P_{PPM}	1000 W ³⁾
Steady state power dissipation Verlustleistung im Dauerbetrieb	$T_A = 50^\circ\text{C}$ $T_A = 25^\circ\text{C}$	$P_{M(AV)}$	0.5 W ⁴⁾ 1.0 W ⁵⁾
Peak forward surge current Stoßstrom in Fluss-Richtung	Half sine-wave Sinus-Halbwelle 60 Hz (8.3 ms)	I_{FSM}	20 A ⁶⁾

Characteristics**Kennwerte**

Max. instantaneous forward voltage Augenblickswert der Durchlass-Spannung	$I_F = 20 \text{ A}$	V_F	< 3.5 V ⁵⁾
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_S	-50...+150°C -50...+150°C
Typ. thermal resistance junction-ambient – Typ. Wärmewiderstand Sperrschicht-Umgebung		R_{thA}	180 K/W ⁴⁾ 125 K/W ⁵⁾

- Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$ wenn nicht anders angegeben
- Non-repetitive pulse see curve $I_{pp} = f(t) / P_{pp} = f(t)$
Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses, siehe Kurve $I_{pp} = f(t) / P_{pp} = f(t)$
- Mounted on P. C. board with 5x5 mm² copper pads – Montage auf Leiterplatte mit 5x5 mm² Lötpad je Anschluss
- Mounted on P. C. board with 50x50 mm² copper pads – Montage auf Leiterplatte mit 50x50 mm² Lötpad je Anschluss
- Unidirectional diodes only – Nur für unidirektionale Dioden

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)






Type Typ		Stand-off voltage Sperrspannung	Max. rev. current Max. Sperrstrom at / bei V_{WM}^1)	Breakdown voltage at $I_T = 1\text{ mA}$ Abbruch-Spannung bei $I_T = 1\text{ mA}$) at / bei $I_T = 10\text{ mA}$		Max. clamping voltage Max. Begrenzer-Spannung at / bei I_{PPM} (10/1000 μs)	
unidirectional	bidirectional	V_{WM} [V]	I_D [μA]	V_{BR} min [V]	V_{BR} max [V]	V_C [V]	I_{PPM} [A]
SMF5.0A	SMF5.0CA	5.0	400	6.4 *)	7.0 *)	9.2	21.74
SMF6.0A	SMF6.0CA	6.0	400	6.6 *)	7.4 *)	10.3	19.42
SMF6.5A	SMF6.5CA	6.5	250	7.2 *)	8.0 *)	11.2	17.86
SMF7.0A	SMF7.0CA	7.0	100	7.7 *)	8.6 *)	12.0	16.67
SMF7.5A	SMF7.5CA	7.5	50	8.3	9.2	12.9	15.50
SMF8.0A	SMF8.0CA	8.0	25	8.8	9.8	13.6	14.71
SMF8.5A	SMF8.5CA	8.5	10	9.4	10.4	14.4	13.89
SMF9.0A	SMF9.0CA	9.0	5	10.0	11.1	15.4	12.99
SMF10A	SMF10CA	10	2.5	11.1	12.3	17.0	11.76
SMF11A	SMF11CA	11	2.5	12.2	13.5	18.2	10.99
SMF12A	SMF12CA	12	2.5	13.3	14.7	19.9	10.05
SMF13A	SMF13CA	13	1	14.4	15.9	21.5	9.30
SMF14A	SMF14CA	14	1	15.6	17.2	23.2	8.62
SMF15A	SMF15CA	15	1	16.7	18.5	24.4	8.20
SMF16A/-Q	SMF16CA	16	1	17.8	19.7	26.0	7.69
SMF17A	SMF17CA	17	1	18.9	20.9	27.6	7.25
SMF18A	SMF18CA	18	1	20.0	22.1	29.2	6.85
SMF19A	SMF19CA	19	1	21.1	23.3	30.6	6.54
SMF20A	SMF20CA	20	1	22.2	24.5	32.4	6.17
SMF22A	SMF22CA	22	1	24.4	26.9	35.5	5.63
SMF24A	SMF24CA	24	1	26.7	29.5	38.9	5.14
SMF26A	SMF26CA	26	1	28.9	31.9	42.1	4.75
SMF28A	SMF28CA	28	1	31.1	34.4	45.4	4.41
SMF30A	SMF30CA	30	1	33.3	36.8	48.4	4.13
SMF33A	SMF33CA	33	1	36.7	40.6	53.3	3.75
SMF36A	SMF36CA	36	1	40.0	44.2	58.1	3.44
SMF40A	SMF40CA	40	1	44.4	49.1	64.5	3.10
SMF43A	SMF43CA	43	1	47.8	52.8	69.4	2.88
SMF45A	SMF45CA	45	1	50.0	55.3	72.7	2.75
SMF48A	SMF48CA	48	1	53.3	58.9	77.4	2.58
SMF51A	SMF51CA	51	1	56.7	62.7	82.4	2.43
SMF54A	SMF54CA	54	1	60.0	66.3	87.1	2.30
SMF58A	SMF58CA	58	1	64.4	71.2	93.6	2.14
SMF60A	SMF60CA	60	1	66.7	73.7	96.8	2.07
SMF64A	SMF64CA	64	1	71.1	78.6	103.0	1.94
SMF70A	SMF70CA	70	1	77.8	86.0	113.0	1.77
SMF75A	SMF75CA	75	1	83.3	92.1	121.0	1.65
SMF78A	SMF78CA	78	1	86.7	95.8	126.0	1.59
SMF80A	SMF80CA	80	1	88.8	97.6	129.0	1.55
SMF85A	SMF85CA	85	1	94.4	104.0	137.0	1.46
SMF90A	SMF90CA	90	1	100.0	111.0	146.0	1.37
SMF100A	SMF100CA	100	1	111.0	123.0	162.0	1.23
SMF110A	SMF110CA	110	1	122.0	135.0	177.0	1.13
SMF120A	SMF120CA	120	1	133.0	147.0	193.0	1.04
SMF130A	SMF130CA	130	1	144.0	159.0	209.0	0.96
SMF140A	SMF140CA	140	1	155.0	171.0	224.0	0.89
SMF150A	SMF150CA	150	1	167.0	185.0	243.0	0.82
SMF160A	SMF160CA	160	1	178.0	197.0	259.0	0.77

1 For bi-directional types having $V_{WM} \leq 10\text{V}$, the reverse current limit is doubled
 Bidirektionale Typen mit $V_{WM} \leq 10\text{V}$ haben die doppelte Sperrstromgrenze

Characteristics (T_j = 25°C)

Kennwerte (T_j = 25°C)

Type Typ		Stand-off voltage Sperrspannung	Max. rev. current Max. Sperrstrom at / bei V _{WM})	Breakdown voltage at I _T = 1 mA Abbruch-Spannung bei I _T = 1 mA (*) at / bei I _T = 10 mA		Max. clamping voltage Max. Begrenzer-Spannung at / bei I _{PPM} (10/1000 μs)	
unidirectional	bidirectional	V _{WM} [V]	I _D [μA]	V _{BR} min [V]	V _{BR} max [V]	V _C [V]	I _{PPM} [A]
SMF170A	SMF170CA	170	1	189.0	209.0	275.0	0,73
SMF180A	SMF180CA	180	1	200.0	220.0	292.0	0,68
SMF190A	SMF190CA	190	1	211.0	232.0	308.0	0,65
SMF200A	SMF200CA	200	1	224.0	247.0	321.0	0,62
SMF220A	SMF220CA	220	1	246.0	272.0	356.0	0,56

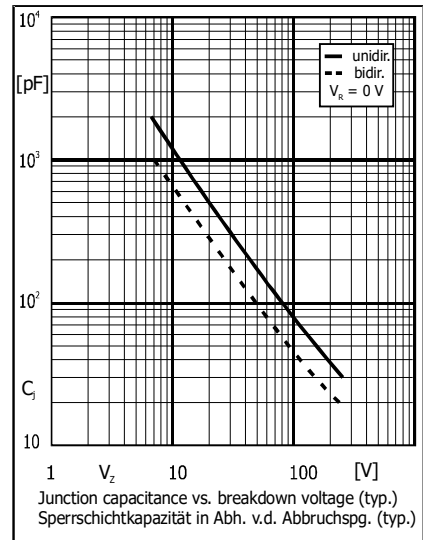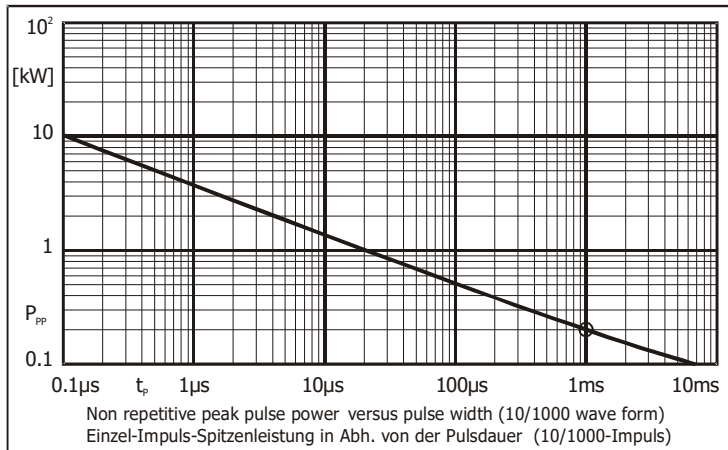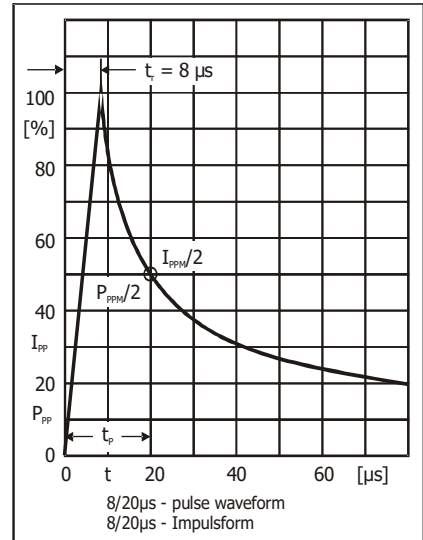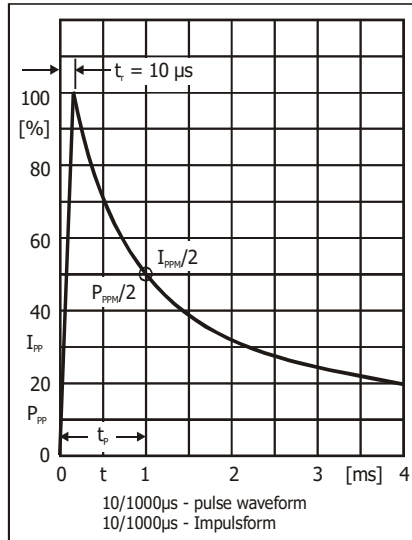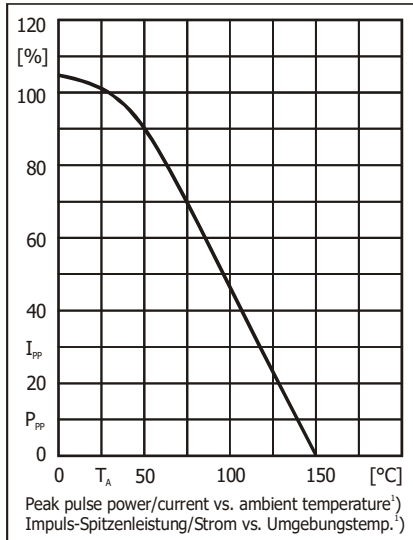

Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Mounted on P. C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss